


DAP-X2810 기본 설정 가이드

기본 설정 방법

1. 아래처럼 로그인 화면이 나오면 사용자 이름 / 암호를 admin 으로 입력 후 로그인 합니다.

The screenshot shows the login interface for the D-Link DAP-X2810. The header is dark blue with the D-Link logo on the left and the model number 'DAP-X2810' on the right. The main content area is light blue and contains a 'LOGIN' section. The text 'Login to the Access Point:' is displayed above two input fields. The 'User Name' field contains the text 'admin', which is highlighted by a red rectangular box. The 'Password' field contains six black dots. To the right of the password field is a 'Login' button, which is pointed to by a red arrow.


2. 처음 로그인시에 사용자 암호를 무조건 변경하도록 되어 있습니다. AP 설정화면에 접속 하기 위한 사용자 암호를 입력한 후, 국가설정은 한국(South Korea)을 선택하시고 Update 버튼을 누릅니다.

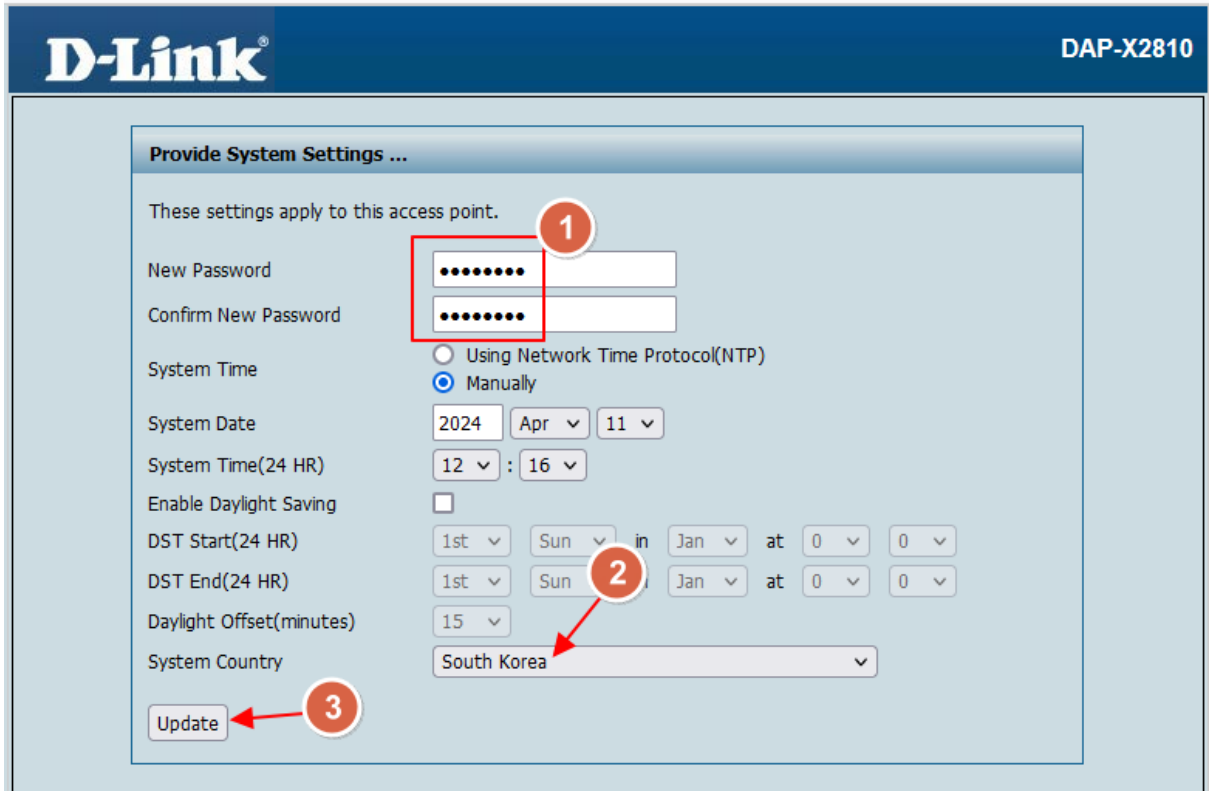


3. 약 80초 정도 걸려서 설정이 적용됩니다.



4. 새로운 로그인 화면이 뜨면 사용자 이름 admin 에 변경된 암호를 입력 후 로그인 합니다.

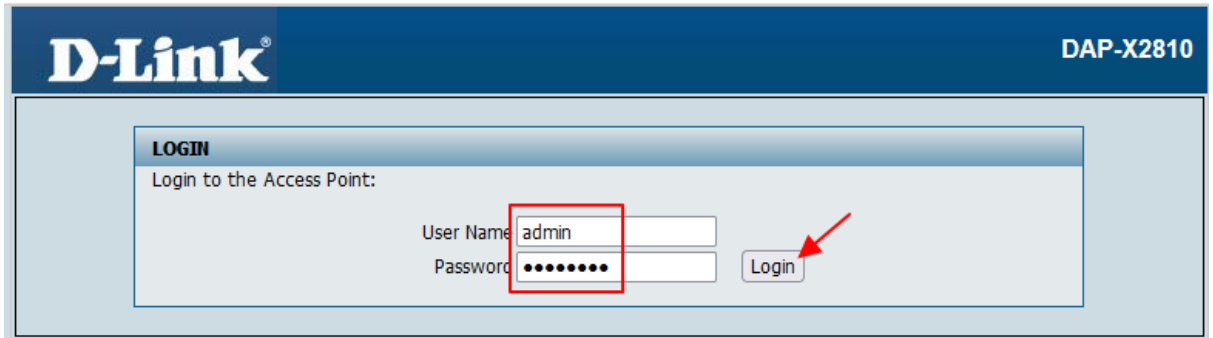


5. 기본적인 설정 화면이 뜹니다. AP 는 기본적으로 DHCP 로 IP를 자동 할당받도록 되어 있습니다.

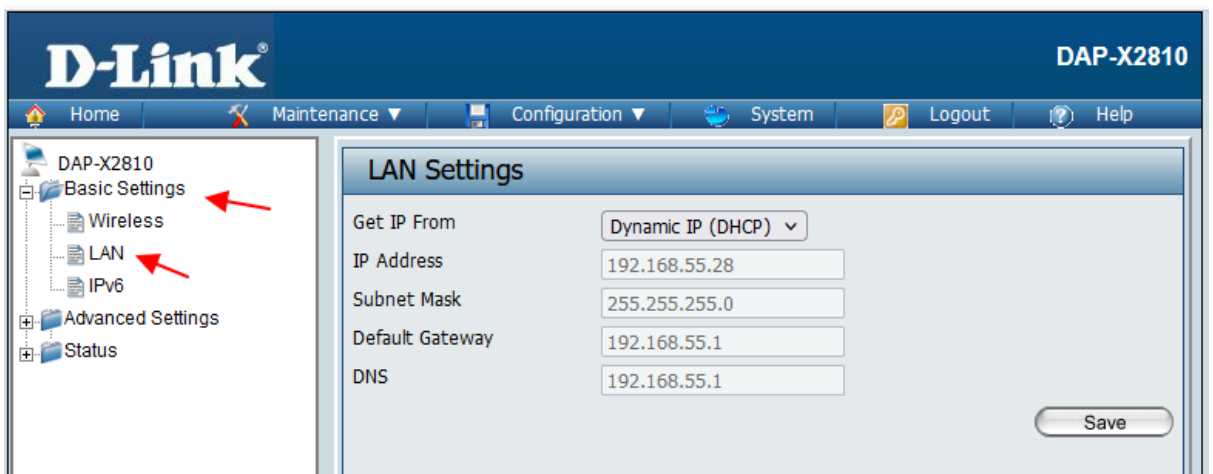


Basic Setting 에서 LAN 으로 접속하신 후 해당 설정을 확인할 수 있습니다.

변경하지 않을거라면 그냥 놔두시면 됩니다.

6. AP 의 IP를 변경하실 거라면 해당 옵션에서 고정 IP로 선택하신 후 넣고자 하는 IP를 넣습니다. 그리고 Save 버튼을 누릅니다.

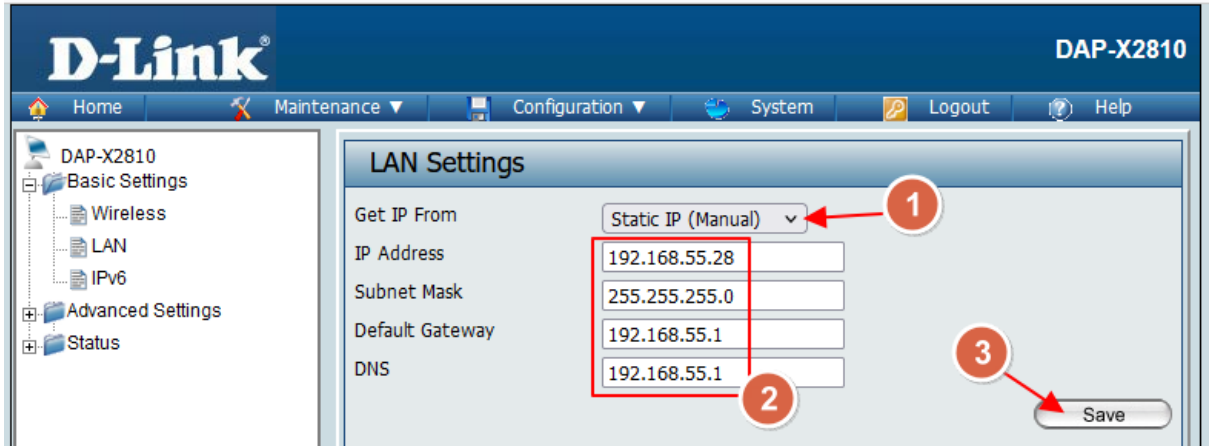


7. 기본 무선 설정 방법입니다. Basic Setting 에서 Wireless 로 접속한 후 아래 그림처럼 설정해 줍니다. SSID 에 무선 이름을 설정하고 보안 모드를 설정한 후 가장 아래쪽에 암호를 지정해 줍니다. 다 하셨다면 Save 버튼을 누릅니다.

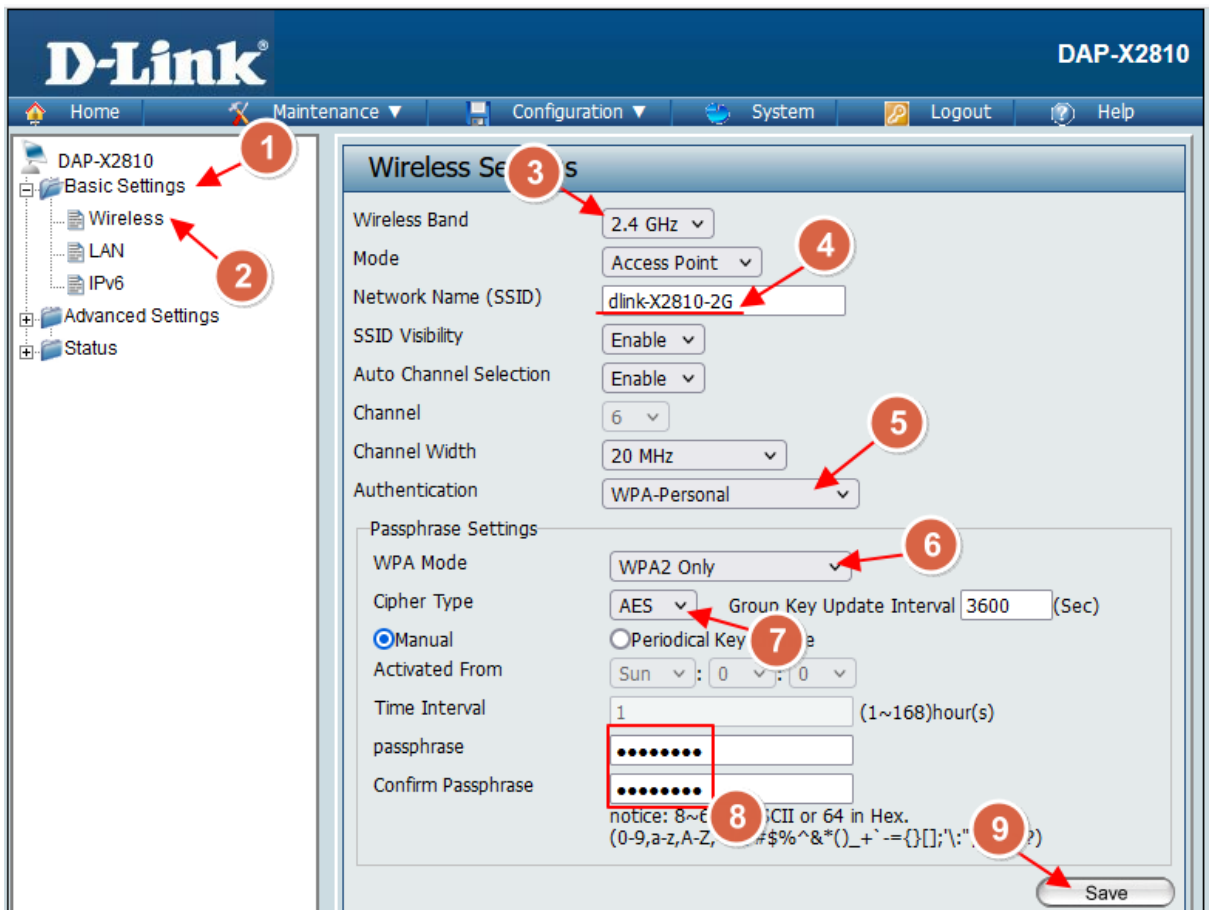

위 설정은 2.4Ghz 설정입니다.

8. 5Ghz 도 설정해 주셔야 합니다. 5Ghz 를 선택하신 후 SSID 에 무선 이름을 설정하고 보안 모드를 설정한 후 가장 아래쪽에 암호를 지정해 줍니다. 다 하셨다면 Save 버튼을 누릅니다.

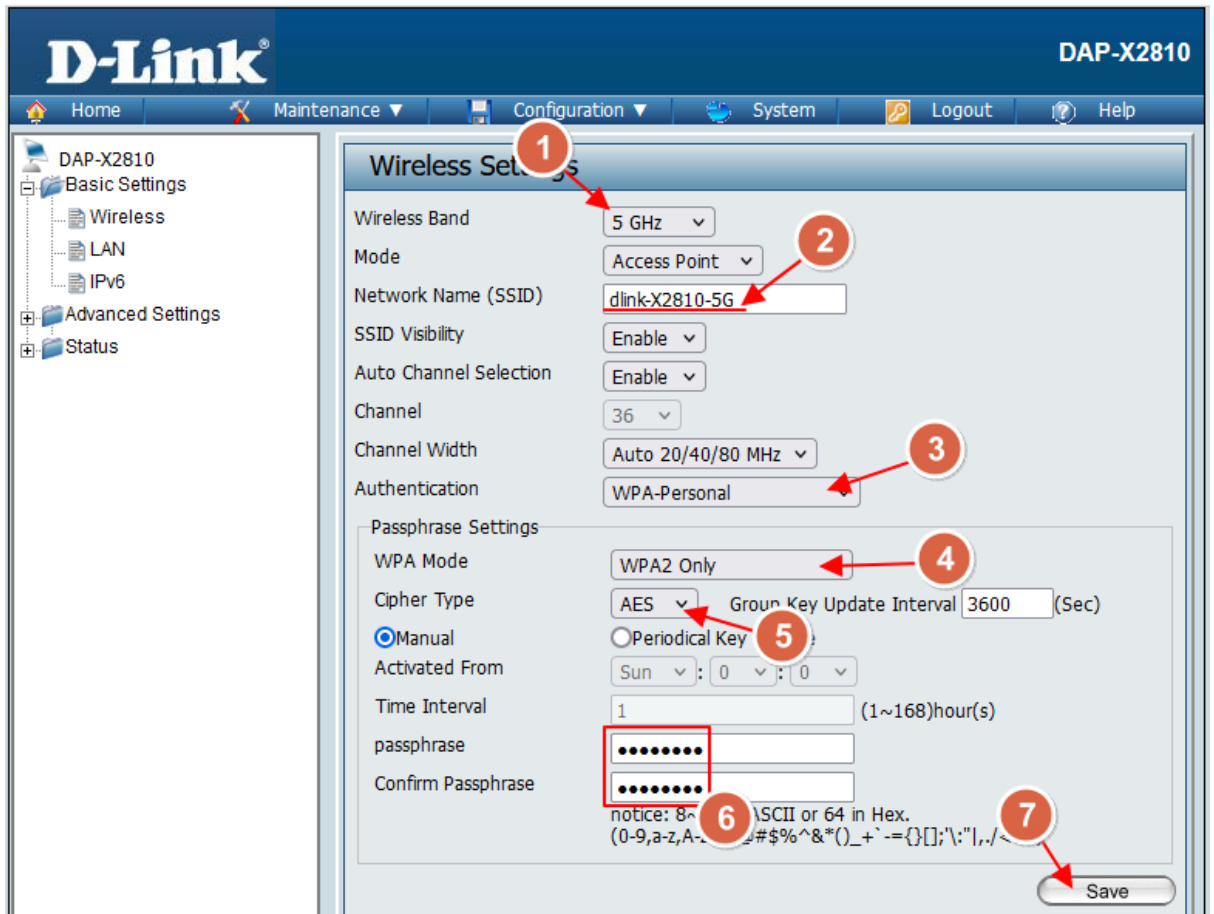

9. 가장 중요한 설정 적용 방법입니다. AP의 경우 Save 를 했다고 설정이 적용되지 않습니다. 아래 그림처럼 위쪽 Configuration 으로 접속해서 Save and Activate 버튼을 눌러줘야 AP가 재부팅 되면서 설정이 적용됩니다.

